



Garaj Kapıları **Yangın Kapıları**

Bahçe Kapısı Otomasyonları Endüstriyel Kapılar

Özel Kapılar Endüstriyel Akustik Ka

masyonları Sarmal Kepenk Sistemle

Yangın Kapıları Özel Kapılar Garaj Kapıları

Endüstriyel Kapılar Bahçe Kapısı Otomasy

Yangın Kapıları Endüstriyel Akus



Dimak Kapı ve Kapı Sistemleri, kapı sektöründe 25 yıllık deneyime sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında sayısız prestijli projeye imza atan Dimak Kapı, projeleriniz için benzersiz **yangın kapısı, endüstriyel kapı, garaj kapısı ve güvenli çelik kapı** çözümleri sunar. Dimak Kapı ve Kapı Sistemleri, büyüyen kadrosu ve üretim hacmi ile **üretim sürecinde son teknolojiyi** kullanarak yüksek kaliteli çözümleri müşteri memnuniyeti odaklı olarak sunmaya devam etmektedir.

Neden Dimak?



Güvenilir Partner

Dimak, işin büyüklüğü ne olursa olsun verdiği sözleri zamanında yerine getirir.



İyi Zamanlama

Teklif verirken üretim, montaj ve hizmette en iyi zamanlama planını yapar.



Müşteri Memnuniyeti

Dimak, satış ve satış sonrası hizmetlerde yüksek müşteri memnuniyeti sağlar.



Çözüm Odaklılık

Dimak, "sorun" yerine "çözüm" yaratma yaklaşımını kendisine ilke edinmiştir.



Ar-Ge Mühendisliği

Dimak Kapı, yeni ürünler geliştirmek için deneyimli mühendisleri bünyesinde tutar.



Esnek Üretim

Dimak, esnek üretim yapısı ile her proje için çözüm üretebilme kabiliyetine sahiptir.



Yenilikçi Teknoloji

Dimak Kapı, son teknoloji ve uygulama teknikleri ile üretim yapmaktadır.



Proje Yönetimi

Dimak Kapı, büyük ölçekli projeleri sonuçlandırma kapasitesine sahiptir.





**60 Dakika Yangına Dayanıklılık
Sertifikası**




**90 Dakika Yangına Dayanıklılık
Sertifikası**



**120 Dakika Yangına Dayanıklılık
Sertifikası**

İş başarısı için stratejik bir faktör olarak global pazarda kalitenin öneminin her zaman farkında olan Dimak'ın ürettiği yangın kapıları EN 1634-1 standartlarına göre test edilmektedir.

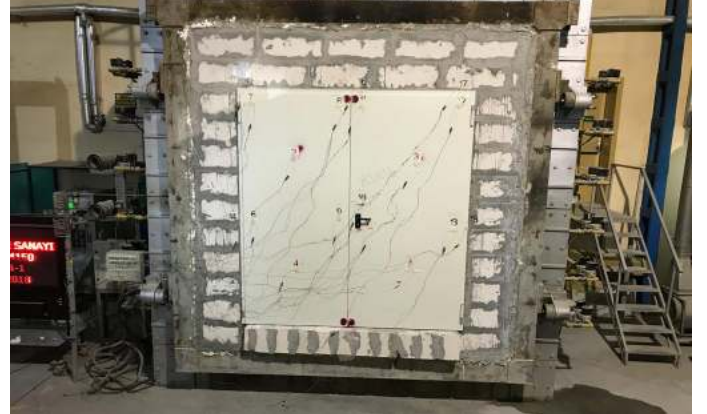

**Standart Ölçülerde
Hızlı Teslimat**

900x2050 mm / 1000x2050 mm
900x2100 mm / 1000x2100 mm
900x2150 mm / 1000x2150 mm


**Müşteriye Özel
Ölçüler**

Maksimum 1300x2650 mm tek kanat
Maksimum 2600x2650 mm çift kanat

**Çift Yönlü
Kapı Seçeneği**


2050-2100-2150 mm
yükseklik ölçüsü

*Yükseklik ölçüleri 2050/2100/2150 mm
olan kapılar çift yönlü kullanılabilir. (Sağ&Sol)

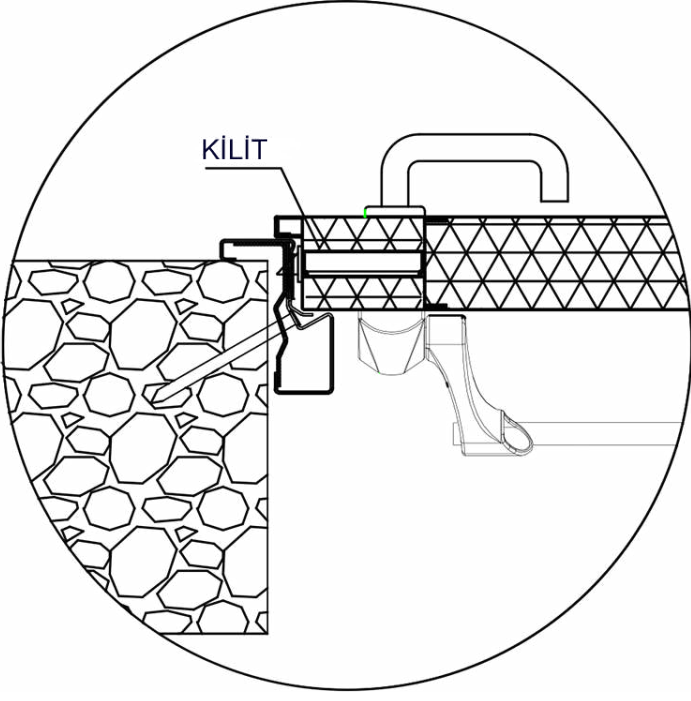

Yarım Kasa

Yangın kapıları standart olarak tüm duvar kalınlıklarına uygun yarım kasaya (köşe kasa) sahiptir.

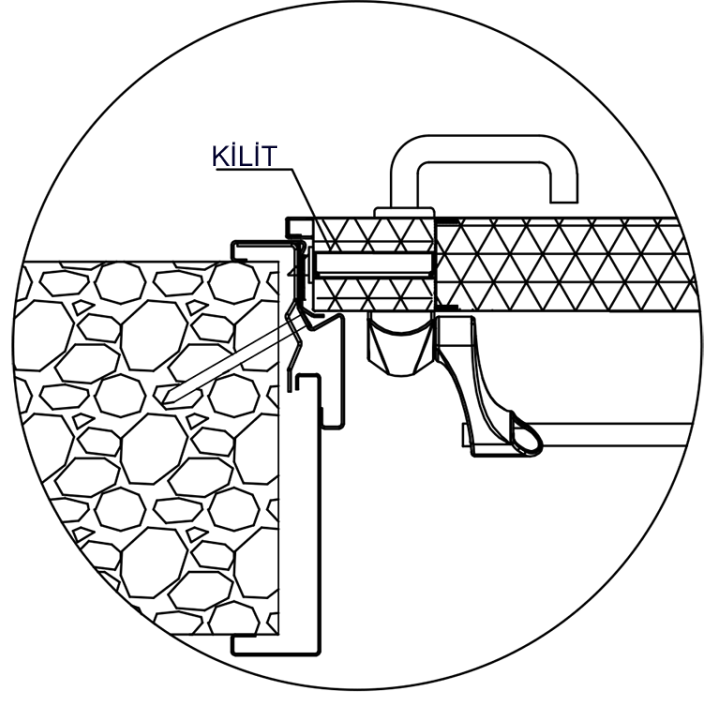

Tam Kasa

Yangın kapıları ekstra kasa profilleri ile tüm duvarı kaplayacak şekilde tam kasa seçeneği ile üretilebilmektedir.

Kasalar ve Kanatlar



Rigid Yapı

Kapı kasası ve kanadı özel kesit dizaynı ile çok rigid bir yapıya sahiptir.



Modüler Tasarım

Kasalar 3 parça, demonte olarak dizayn edilmiştir.



Hava Sızdırmazlık Yuvası

Kapı çerçevesinde hava sızdırmazlığı yuvaları mevcuttur.



Hava ve Ses Yalıtımı

Müşteri talebine bağlı olarak hava ve ses yalıtımı sağlayan fitiller temin edilmektedir.



Opsiyonel Donanım

Kanatlar içinde uygun yerlerde aksesuar ve hidrolik kapatıcı montajı için destek plakaları mevcuttur.



Sağlamlık

Kapı kanadı 63 mm kalınlığındadır.




Güvenlik Pimleri


Kanatların menteşe tarafında 2 adet güvenlik pimi mevcuttur.



Yangın Fitili

Kasa üzerindeki fitil yuvasına uygun yüksek kaliteli ısıyla genişleyen yangın fitili kullanılmaktadır.

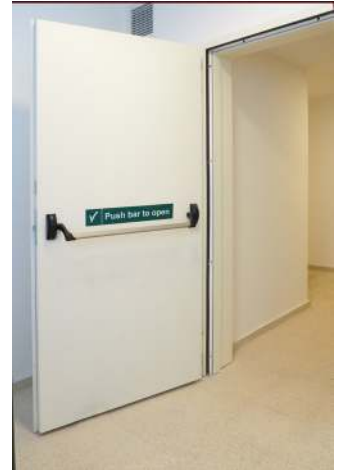

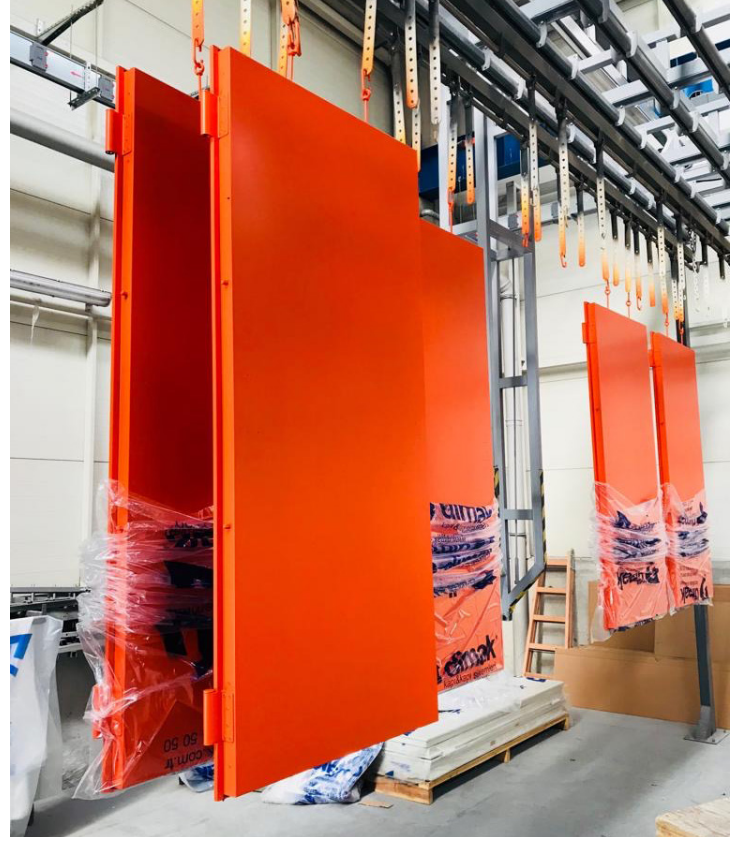

Elektrostatik Toz Boya İşlemi

Yangın kapıları robot sistemli modern boya tesisimizde elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Standart renk RAL 9002 olmakla beraber istenen tüm RAL renkleri uygulanabilmektedir. Kasa ve kanatlara ayrı renk uygulaması yapılabileceği gibi yangın kapısı kanatlarının dış ve iç yüzeylerine de farklı renk uygulaması mümkündür. Kapılarda kullanılan kanat ve kasa sacı galvanizli olduğundan kapıların korozyon dayanımı çok yüksektir. Galvanizli saclar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun özel yüzeye sahiptir. Boyamada standart olarak kullanılan güneş ışınlarına (UV) dayanımlı polyester boya sebebiyle kapılar iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.





Yangın Kapısı Aksesuarları

- ✓ Dimak yangın kapılarında özel rulmanlı ağır hizmet tipi menteşeler kullanılmaktadır.
- ✓ Kapılarda kullanılan yüksek kaliteli aksesuar setleri emsalsiz bazı özelliklere sahiptir.
- ✓ Dimak kilit sistemi sağ veya sol yönlü kullanılabilir.
- ✓ Kol ve panik bar sistemi alüminyum döküm olup; paslanmaz yapıyla tüm iklim şartlarında sorunsuz şekilde kullanılabilir.
- ✓ Yangın kapıları standart olarak kilit, kol seti (veya panik bar seti), silindir ve 3 adet anahtar ile sevk edilmektedir.
- ✓ Dimak aksesuar sisteminin kendine has ayırt edici bir diğer özelliği kilit + kol seti veya panik bar setinin mono-blok olarak monte edilmesidir.
- ✓ Kapılarda kullanılan yaylı menteşeler yangın kapılarının devamlı kapalı kalmasını sağlar.
- ✓ Yangın kapılarına pencere uygulanabilmektedir. Stoktaki pencere ebatları 500x500 mm ve 300x400 mm'dir.
- ✓ Kilit sistemi anti-panik veya panik olabilmektedir.
- ✓ Standart aksesuar rengi siyah olmakla beraber, büyük projeler için istenilen RAL rengine uygulama yapılabilir.
- ✓ Yangın kapısı üzerlerine kabul edilebilir ölçülerde menfez uygulanabilir.
- ✓ Mono blok yapısı sayesinde kolun kanattan sıyrılıp kopması gibi problemler bertaraf edilerek güçlü ve uzun ömürlü bir aksesuar sistemi elde edilmiştir.





Yüksek Kalitede Paketleme

Tüm yangın kasası ve kanatları **yüksek kalınlıkta ambalaj naylonu** ile paketlenmektedir. Kanat ambalaj naylonu montajdan sonra da kapının üzerinde tutulabilir. Böylece montajdan sonra yapılabilecek sıva tamirleri ve boya işleri sebebiyle kapılar zarar görmez.

Kapılar paletlerde sevk edilmektedir. Her palette **15 takım tek kanat kapı** sevk edilebilir. Kasaların de monte olması ciddi **nakliye avantajları** sağlamaktadır.





Yangın Kapısı Montajı

- ✓ Montaj için ekstra profil kasa yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu ciddi maliyet avantajları sağlamaktadır.
- ✓ Ayrıca, Dimak, tecrübelerine dayanarak geliştirmiş olduğu kasa alt kulakları sayesinde, kasanın dikey profilleri yere sabitlenmekte, böylece kasa ile yapı güçlü bir bağlantıya kavuşmaktadır. Kullanımla kasanın dönmesi gibi sorunlar yaşanmamaktadır.
- ✓ Her kasa, üzerindeki montaj yuvalarına uygulanacak universal dübeller ile direkt duvara monte edilmektedir.
- ✓ Kasalar 3 parça, demonte olarak dizayn edilmiştir. Kasa parçalarının birbirine montajı lego parçaları gibi çok pratiktir. Kasaların de monte olması ciddi nakliye avantajları sağlamaktadır.



Dimak Yangın Kapılarının Özellikleri

- EN 1634-1 ve UL 10c standartlarına göre test edilmiştir.
- 60, 90 ve 120 dakika yangına dayanım sertifikasına sahiptir.
- Standart ebatlarda ve müşteri özel ölçülerine göre üretilebilmektedir.
- Standart ebatlarda devamlı stok tutulmaktadır. (Hızlı Teslim)
- Standart Ebatlar (inşaat boşluk ölçüleri)**
 - 900 x 2050 mm / 1000 x 2050 mm
 - 900 x 2100 mm / 1000 x 2100 mm
 - 900 x 2150 mm / 1000 x 2150 mm
- Yükseklik ölçüleri 2050/2100/2150 mm olan kapılar çift yönlü kullanılabilir. (Sol&Sağ)
- Bu sebeple şantiyelerde yön konusunda yapılabilecek hataların önüne geçilmektedir. Ayrıca sipariş aşamasında çok daha pratik ve hızlı olunabilmektedir.
- Kapılar, robot sistemli modern boya tesislerimizde elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.
- Kapılarda standart renk RAL 9002 olmakla beraber istenen tüm RAL renkleri uygulanabilmektedir. ***
- Kasa ve kanatlara ayrı renk uygulaması yapılabilmektedir. ***
- Ayrıca kapı kanatlarının dış ve iç yüzeylerine farklı renk uygulaması da mümkündür. ***
- Kapı kanat kalınlığı 63 mm ve kanatta kullanılan sacın kalınlığı 0,80 mm'dir.
- Kasa sacı 1,50 mm kalınlığındadır.
- Kapılarda kullanılan kanat ve kasa sacı galvanizlidir. Bu sebeple kapıların korozyon dayanımı çok yüksektir.
- Kullanılan galvanizli saclar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun özel yüzeye sahiptir.
- Kapı kasası, özel kesit dizaynı sebebiyle çok rigid bir yapıya sahiptir.
- Kasa üzerindeki fitil yuvasına uygun, yüksek kaliteli, ısıyla genleşen yangın fitili kullanılmaktadır.
- Kasalarda toz fitili yuvası mevcuttur. Müşteri talebine bağlı olarak hava ve ses yalıtımı sağlayan fitiller temin edilmektedir. (Opsiyonel) ***
- Kapılarda özel rulmanlı ağır hizmet tipi menteşeler kullanılmaktadır.
- Kapılarda kullanılan menteşeler yaylıdır. Yaylı menteşeler yangın kapılarının devamlı kapalı kalmasını sağlar. Yaylı menteşe kullanılan kapılarda hidrolik kapatıcı kullanılmayarak maliyet avantajı sağlanmaktadır.
- Çift kanatlı kapılarda kanatların sırayla kapanmasını sağlayan sıralayıcı uygulanabilmektedir. (Opsiyonel) ***
- Her bir kasa, üzerinde bulunan 10 ad montaj yuvasına uygulanacak universal dübeller vasıtasıyla direkt olarak duvara monte edilmektedir. Montaj için ekstra profil kasa yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu da ciddi maliyet avantajları sağlamaktadır. Dübellerin temini opsiyoneldir. ***
- Dimak, tecrübelerine dayanarak geliştirmiş olduğu kasa alt kulakları sayesinde, kasanın dikey profilleri yere sabitlenebilmektedir. Böylece kasa ile yapı güçlü bir bağlantıya kavuşmaktadır. Kullanımla kasanın dönmesi gibi sorunlar yaşanmamaktadır.
- Kanatlar içinde uygun yerlerde aksesuar ve hidrolik kapatıcı montajı için destek plakaları mevcuttur.
- Kasalar 3 parça, de monte olarak dizayn edilmiştir. Kasa parçalarının bir birine montajı lego parçaları gibi çok pratiktir. Kasaların de monte olması ciddi nakliye avantajları sağlamaktadır.
- Tüm kasalar ve kanatlar yüksek kalınlıkta ambalaj naylonu ile paketlenerek sevke hazır hale getirilirler. Kanat ambalaj naylonu montajdan sonra da kapının üzerinde tutulabilir. Böylece kapı montajından sonra yapılabilecek sıva tamirleri ve boya işleri sebebiyle kapılar zarar görmez.
- Kapılar paletlerde sevk edilir. Her palette 15 takım tek kanat kapı sevk edilebilir.
- Yangın kapıları standart olarak tüm duvar kalınlıklarına uygun yarım kasaya (köşe kasa) sahiptir. Tam kasa talep edilmesi durumunda kasa profili kesitinde yapılacak değişiklik ve ekstra sağlanacak kapatma profilleriyle kasa duvarı kavrayacak şekilde üretilmektedir. ***
- Tam kasa sipariş edilirken yön ve duvar kalınlığı bilgileri eksiksiz şekilde bildirilmelidir. Kasalar ayarlı olup; ayar aralığı +/-15 mm'dir.
- Access kontrol sistemi ile kullanılacak kapılar için kapılarda yüksek kaliteli elektrikli kilit karşılığı kullanılabilir.
- Kapılara pencere uygulanabilmektedir. Stoktaki pencere ebatları 500x500 mm ve 300x400 mm'dir. ***
- İsteğe bağlı olarak kapı üzerlerine menfez uygulanabilir. ***
- Dimak aksesuar setleri kendine has, emsalsiz bazı özelliklere sahiptir.
- Kapılar standart olarak kilit, kol seti (veya panik bar seti), silindir ve anahtarları ile sevk edilmektedir.
- Dimak kilit sistemi sağ veya sol yönlü kullanılabilir.
- Ayrıca bir setiskur vasıtasıyla kilit sistemi anti-panik veya panik olabilmektedir.
- Kapılar kollu sistemden panik barlı sisteme dönüştürülmek istenirse ayrıca panik kilit alınmasına ihtiyaç yoktur.
- Dimak aksesuar sisteminin kendine has ayırt edici bir diğer özelliği kilit + kol seti veya panik bar setinin monoblok olarak monte edilmesidir.
- Mono blok gövde yapısı kol sistemi veya panik bar sisteminin kilidin içinden geçen 4 adet civata ile bir birine bağlanması ile sağlanmaktadır.
- Mono blok yapısı sayesinde kolun kanattan sıyrılıp kopması gibi problemler bertaraf edilerek güçlü ve uzun ömürlü bir aksesuar sistemi elde edilmiştir.
- Kol ve panik bar sistemi alüminyum döküm olup ; paslanmaz yapıyla tüm iklim şartlarında sorunsuz şekilde kullanılabilir.
- Standart aksesuar rengi siyah olmakla beraber, büyük projeler için istenilen RAL renginde uygulama yapılabilmektedir. ***

*** Ekstra ücrete tabidir.



Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
30 Ağustos Cad. No:26, Malıköy
Sincan 06909 Ankara, TÜRKİYE

T: +90 312 554 50 50 F: +90 312 554 50 54



www.dimak.com.tr
dimak@dimak.com.tr

Garaj Kapıları **Yangın Kapıları**

Bahçe Kapısı Otomasyonları Endüstriyel Kapılar

Özel Kapılar Endüstriyel Akustik Ka

masyonları Sarmal Kepenk Sistemle

Yangın Kapıları Özel Kapılar Garaj Kapıları

Endüstriyel Kapılar Bahçe Kapısı Otomasy

Yangın Kapıları Endüstriyel Akus